

Capatect výstužová tkanina


Špeciálne vyvinutá tkanina so sklenených vlákien s úpravou proti posunutiu.

Popis výrobku

Účel použitia	<p>Armovacia tkanina do kombinovaných tepelno izolačných systémov (ETICS) Capatect na uloženie do týchto vrstiev:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect 190 ■ Capatect 186M ■ Capatect Haftmörtel ■ Capatect Carbon Spachtel ■ Capatect CarboNit ■ Capatect Minera Carbon Extra Staubarm ■ Capatect Sockelflex Carbon
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ úprava proti posunutiu ■ vysoká pevnosť v ťahu ■ bez obsahu zmäkčovadiel ■ odolnosť proti alkáliám ■ rozmery očiek 4 x 4 mm ■ zastrihnutý okraj
Balenie/veľkosti balenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rolka 50 m, šírka 1100 mm = 55 m²
Farebné odtiene	Oranžová s potlačou.
Skladovanie	V suchom prostredí.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konečná úprava: Ochranná apretúra pre odolnosť voči alkáliám. ■ Počiatočná pevnosť v ťahu: Osnova: 2.300 N / 5 cm Útok: 2.400 N / 5 cm ■ Hmotnosť vzťahujúca sa na plochu: 165 g/m² ± 5 % podľa DIN 53854 ■ Pokles pevnosti v ťahu po uskladnení v zásaditom prostredí: < 50 % (28 dní v 5 % roztoku NaOH alebo 24 hod. v alkalickom roztoku pH 12,5 / 60 °C)

Spracovanie

Spotreba	1,1 m ² /m ²
Aplikácia	<p>Pri aplikácii dodržujte ustanovenia montážneho postupu tepelnoizolačných systémov Capatect.</p> <p>Príslušnú armovacu hmotu nanášajte v šírke pásu tkaniny celoplošne na izolačné dosky a do hmoty zatlačte bez záhybov výstužnú tkaninu Capatect. Susedné pásy pokladajte v presahu cca 10 cm. Potom zatmelte ešte do mokrej hmoty tak, aby sa zaistilo celoplošné zakrytie tkaniny. Je nutné dodržiavať príslušnú hrúbku výstužnej vrstvy, ktorá sa riadi danou armovacou maltou.</p>

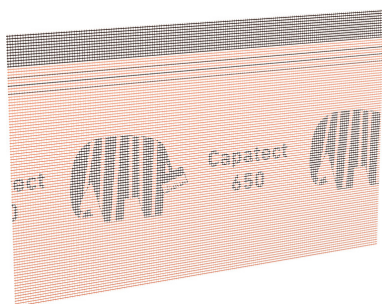

Upozornenia

Likvidácia

Zvyšky materiálu likvidujte podľa inštrukcii pre kód EAK 101103 (staré materiály zo skalných vlákien) alebo pre kód EAK 170904 (zmiešané stavebné a demolačné odpady).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: august 2021

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: august 2021

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk