

Meldorfer obkladové pásiky


Ploché obkladové pásiky na úpravu fasád a vnútorných plôch s optickým vzhľadom režného muriva alebo muriva z prírodného kameňa.



Popis výrobku

Účel použitia	Úprava povrchu na individuálne výtvarné riešenie kombinovaného tepelno izolačného systému Capatect, aj na iné rovné, pevné a nosné podklady.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ organicky spojené hotové omietkové diely na spôsob keramických pásikov ■ reakcia na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1 ■ prevažne z minerálnych surovín ■ odolné vplyvom poveternosti a UV žiarenia ■ priedušné pre vodné páry ■ odolné mechanickému namáhaniu ■ odolné proti nárazom a poškrabaniu, ľahko sa čistí ■ ručná výroba ■ hrúbka cca 4-6 mm
Dodávané typy	Štandardný formát (hrúbka 4-6 mm), Typ „pieskovec“ v zmiešanom formáte (hrúbka 4–6 mm). Zvláštny odtieň, formáty a povrchové úpravy na požiadanie.

Typ: tehla		
Typ pásikov	Balenie	Spotreba
Priame pásiky (240 x 71 mm)	3,0 m ² /karton = 144 ks	48 ks/m ²
Rohové pásiky ¾ Rohový diel s hlavou a ¾ behúňom (175 x 115 x 71 mm)	3,0 m/karton = 36 ks	12 ks/m rohu (= 0,29 m ² plochy)
Rohové pásiky 1/1 Rohový diel s hlavou a celým behúňom (240 x 115 x 71 mm)	3,0 m/karton = 36 ks	12 ks/m rohu (= 0,36 m ² plochy)

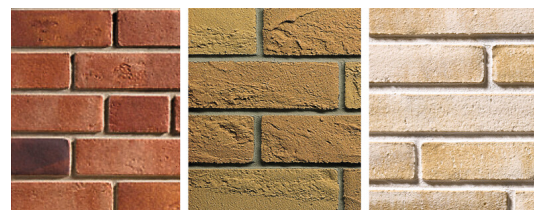

Typ: pieskovec		
Typ pásikov	Balenie	Spotreba
Priame pásiky (300 x 52 mm) (300 x 71 mm) (300 x 135 mm)	3,0 m ² /karton obsahuje: 45 ks 45 ks 19 ks	závisí na rozložení jednotlivých formátov
Rohové pásiky 1/1 Rohový diel s hlavou a celým behúňom (240 x 115 x 52 mm) (240 x 115 x 71 mm) (240 x 115 x 135 mm)	3,0 m/karton obsahuje: 12 ks 12 ks 9 ks	

Typ: Exklusiv		
Typ pásikov	Balenie	Spotreba
Priame pásiky OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 400 mm)	3,0 m ² /karton = 141 ks	47 ks / m ²
AMMAN (135 x 300 mm)	3,0 m ² /karton = 66 ks	22 ks / m ²
Rohové pásiky OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 105 x 240 mm)	3,0 m/karton = 60 ks	20 ks / m

Pre dosiahnutie prirodzeného vzhľadu je treba vziať do úvahy mierne rozmerové tolerancie.

Farebné odtiene

Odtieň	Variácie	Formát
Altweiß	-	Tehla
Antik*	hell, dunkel	Tehla
Brandenburg	-	Tehla
Dithmarschen	-	Tehla
Friesland	-	Tehla
Hamburg	-	Tehla
Juist*	beige, beige-grau, beige-gelb	Tehla
Mecklenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot a brand	Tehla
Oldenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot	Tehla
Rotbunt*	hell, mittel, dunkel	Tehla
Sylt*	gelb, orange, gelb-orange	Tehla
Westerwald*	grau-mittel, grau-rötlich, grau-grünstich	Tehla
Grau**	-	Pieskovec
Gelb**	-	Pieskovec
Rot**	-	Pieskovec
<i>Formát Exklusiv</i>		
OSLO	hell, dunkel	40 x 400 mm
STOCKHOLM	-	40 x 400 mm
KOPENHAGEN	-	40 x 400 mm

*	Tieto farebné odtiene sú balené namiešané v rôznych variáciách a spracovávajú sa zmiešané za účelom získania prirodzenej hry farieb. Pokiaľ má byť farba jednotná, je treba ju špeciálne objednať ako zvláštny odtieň.
**	Aby bolo možné dosiahnuť prirodzenej hry farieb, musia sa farebné odtiene objednať jednotlivo a spracovávať taktiež zmiešané.

Skladovanie

Chráňte proti prehriatiu a vlhkosti (obal!).

Technické údaje

■ Tepelná vodivosť:	0,70 W/(m · K)
■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s_dH_2O :	s_d : cca 0,45 m podľa EN ISO 7783 (Meldorfer obkladové pásiky + Meldorfer 080 lepiaci tmel - ca. 7 mm)
■ Reakcia na oheň:	A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1
■ Kapilárna nasiakavosť:	cca 0,27 kg/(m ² · h ^{0,5})

Doplňujúce výrobky

- Meldorfer 080 lepiaci tmel
- Meldorfer 081 škárovací tmel

Spracovanie

Vhodné podklady

Doporučená výstužná vrstva ETICS:

- Capatect 190
- Capatect 186M

Ostatné podklady:

- Malty skupiny PII, PIII a podobné
- Betón
- Nosné minerálne omietky a nátery
- Sadrokartónové dosky a malty skupiny PIV + V v interiéri

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpudivých látok.

Podmienky spracovania

Behom spracovania a vo fáze vysychania nesmie teplota okolitého vzduchu a podkladu poklesnúť pod +5 °C. Nespracovávajú na plochách, rozohriatych slnečným žiarením, a za dažďa alebo za silného vetra.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Medzináter

Na cementom spojené podklady (vrátane výstužných vrstiev ETICS), použite základný náter Capatect Putzgrund, aby sa maximálne zabránilo výkvetu.

Ukladanie a škárovanie

Niektoré odtiene rady Meldorfer sú tvorené variáciami odtieňov. Aby sa dosiahlo hry farieb na povrchu, musia byť rôzne variácie vzájomne dobre premiešané. Preto kartón nespracúvajte po vrstvách, aby ste sa vyhli koncentrácii jednotlivých odtieňov farby.

Plochu, ktorá má byť pokrytá, rovnomerne rozdeľte vodorovne na pásy výškovými značkami (šnúrkou).
Formát tehla: cca 33 cm = 4 rady

Formát "pieskovec": individuálne

Pritom dodržujte cca 12 mm šírku škáry.

Exklusiv Typ OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM

300 mm = 6 radov

Pritom dodržujte cca 10 mm šírku škáry.

Pokiaľ je nutné dodržat' pevné línie (napr. preklady nad oknami a dvermi, oblé tvary alebo iné), mali by tieto línie slúžiť pri rozdelení rozmerov ako východzí bod. Pritom možno prihliadnuť k miernym posunom rozmerov pri výškovom rozdelení.

Lepenie obkladových pásov sa prevádza najúčelnejšie zhora dolu počnúc rohovými obkladačkami. Lepiaci tmel Meldorfer je treba nanášať vždy v pásoch medzi výškovými značkami a vodorovne zdrsníť ozubeným hladítkom (ozubenie 4 x 6 mm).

Pri type „pieskovec“ možno pravidelnou alebo ľubovoľnou kombináciou rôznych formátov a príslušných prírezov docieľiť harmonického utvárania plochy. Prednostne by sa mali v tomto sortimente vzájomne kombinovať farebné odtiene šedé, žlté a červené.

Jednotlivé pásiky je nutné posuvným pohybom riadne zatlačiť do lepiaceho tmelu tak, aby nevznikli dutiny. Vždy sa smie nanášať len toľko tmelu, koľko je možné bezprostredne obložiť. Je treba dbať na presné usporiadanie väzby.

Po obložení sa tmel v oblasti škár rovnomerne rozotrie plochým štetcom so šírkou 10 mm a zapracuje sa do bokov obkladových pásov. Prechody lepiacej malty do pásov musia byť tesné, aby nemohlo dôjsť k prieniku vody za obkladový pásik. Prebytočný materiál nechajte mierne zaschnúť a plochu ošetríte zmetákom, plochým štetcom a pod., aby sa odstránili uvoľnené zvyšky tmelu.

Obkladové pásiky je možné na želanie taktiež dodatočne vyškárať Meldorfer škárovacím tmelom. V tomto prípade sa lepiaci tmel neuhladzuje.

Upozornenia

Ploché obkladové pásiky Meldorfer sú manuálne tvarované a individuálne vyrábané výrobky, u ktorých je treba vziať ohľad na rozdiely farebného odtieňa a na rozmerové tolerancie. Za účelom docielenia prirodzenej hry farieb je nutné zabrániť nahromadeniu obkladačiek s rovnakým tieňovaním v jednom farebnom odtieni.

Likvidácia

Malé množstvá odpadu sa môžu likvidovať s normálnym domovým odpadom. Väčšie množstvo podľa katalógu EAK (európsky katalóg odpadov) 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03).

Bližšie informácie

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk